System
DW - VISION

BESCHREIBUNG
Der Designschornstein: Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl mit glatter Rohrsäule ohne Klemmbänder

MATERIAL
Innen: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)
Außen: 1.4301 (304)
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE
Gebürstet

Optional: matt +15%, hochglanz: auf Anfrage, lackiert: reduzierter Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung)
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 16,50 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE
Innen/Außen je 0,6 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER
130 - 300 mm

DÄMMUNG
Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke

VERBINDUNG
Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

EIGENSCHAFTEN
- Top-Design dank glatter Rohrsäule und gebürsteter Oberfläche
- Zylindrisch eingezogene Steckenden des Außenrohres machen Klemmbänder überflüssig
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE
- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 009

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 048

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

• *1 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

FUßHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm



DWV01Ø

Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm

DWV02Ø

Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm

DWV49Ø

Wandstütze & Querträger **Typ I** 350 mm

DWV391

Wandstütze & Querträger **Typ II** 500 mm

DWV392

Wandstütze & Querträger **Typ III** 750 mm

*1 DWV393

Wandstütze & Querträger **Typ IV** 1030 mm

*1 DWV407

Berechnung des maximalen Wandabstandes von Wandstütze & Querträger für das System DW - VISION

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max. Wandabstand

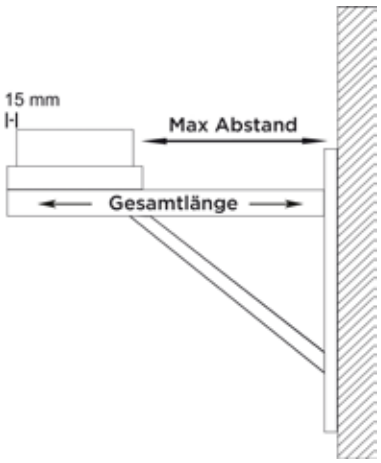

DWV391		DWV392		DWV393		DWV407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
Ø 130	140	Ø 130	290	Ø 130	540	Ø 130	820
Ø 150	120	Ø 150	270	Ø 150	520	Ø 150	800
Ø 180	90	Ø 180	240	Ø 180	490	Ø 180	770
Ø 200	70	Ø 200	220	Ø 200	470	Ø 200	750
		Ø 250	170	Ø 250	420	Ø 250	700
				Ø 300	370	Ø 300	650

FUßHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück



ZUTE1425

Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück

ZUTE1426

Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück

ZUTE1427

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUß

Teleskopstütze 250-690 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel

DWV03Ø

Teleskopstütze 250-1190 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel

DWV04Ø

Teleskopstütze 610-1190 mm, inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf unten 1/2“ Nippel und Tür für Kondensatauffangbehälter

DWV10170Ø

PVC-Schlauch transparent, Ø 26 mm, l = 0,5 m zur Verlängerung des Kondensatablaufs

ZUAC2253

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUß

Kondensat-auffangbehälter

ZUTE1255Ø

Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten verstellbarer Halterung bis 200 mm Wand-abstand (Aufbauhöhe max. 8 m)



DWV384Ø

Grundplatte mit Kondensat-ablauf unten und 1/2“ Nippel

DWV05Ø

Grundplatte mit Kondensat-ablauf seitlich und 1/2“ Nippel

DWV06Ø

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensat-ablauf seitlich und 1/2“ Nippel

DWV66Ø

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf

DWV1592Ø

Grundplatte für Zwischenstütze

DWV07Ø

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUß

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Ein-schub, l = 250 mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m

DWV08Ø

Grundplatte geschlossen

DWV09Ø

REINIGUNGSELEMENT

Reinigungselement (bis 600 °C / N1)

DWV10Ø

Reinigungselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (bis 600 °C / N1)

DWV383Ø

Reinigungselement Design Plus (nur im Innenbereich) (bis 600 °C / N1)

DWV381Ø

Reinigungselement Design Plus für Festbrennstoffe (Außenbereich) (bis 600 °C / N1)

DWV381AØ

Reinigungselement Design Plus mit Kugelfang und Rußtopf herausnehmbar (bis 600 °C / N1)

DWV1325

REINIGUNGSELEMENT

Reinigungselement Design mit Kugelfang und Wandfutter für Ferro mit 150 mm Ein-schub sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600 °C / N1)

DWV1805

Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grund-platte und Konden-satablauf unten (nur im Innenbereich) (bis 600 °C / N1)

*2 DWV382Ø

Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grund-platte und Konden-satablauf unten (Außenbereich) (bis 600 °C / N1)

*2 DWV382AØ

T-ANSCHLUSS

T-Anschluss 87° mit Wassernase

DWV11Ø

T-Anschluss 90° mit Wassernase

DWV317Ø

T-Anschluss 87° mit Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600 °C / N1)

*3 DWV421Ø

T-Anschluss 90° mit Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600 °C / N1)

*3 DWV309Ø

T-ANSCHLUSS

T-Anschluss 45° mit Wassernase

DWV12Ø

LÄNGENELEMENT

Längenelement 1000 mm

DWV13Ø

Längenelement 500 mm

DWV14Ø

Längenelement 250 mm

DWV15Ø

Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro

DWV261Ø

Längenelement 1000 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro



DWV262Ø

Längenelement 250 mm mit Aufnahme für Wandhalter

DWV1406Ø

- *1 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- *2 Ist ausschließlich zur Montage mit einer Wandstütze mit Querträgern geeignet
- *3 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWV262180). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

LÄNGENELEMENT

Längenelement 500 mm mit Aufnahme für Wandhalter

DWV1392Ø

Längenelement 1000 mm mit Aufnahme für Wandhalter

DWV1393Ø

WANDHALTERUNG

Wand- und Deckenabstandshalter starr 50 mm

DWV21Ø

Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm

DWV22Ø

Wandabstandshalter verstellbar 50 - 250 mm

DWV23Ø

Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm

DWV24Ø

Wandabstandshalter verstellbar (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 250 mm

DWV20Ø

WANDHALTERUNG

Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140 - 300 mm

DWV24MGØ

Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWV20 l = 500 mm

DW85

Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWV20 l = 1000 mm

DW86

Wandhalter verstellbar 250 - 360 mm Design Plus

DWV389Ø

Wandhalter verstellbar 50 - 150 mm Design Plus

DWV386Ø

Wandhalter verstellbar 50 - 250 mm Design Plus

DWV387Ø

Wandteil von DWV20 verstellbar für Wandhalter ab 250 mm

DW20-1Ø

WANDHALTERUNG

Wandteil von DWV22 für Wandhalter 50 - 150 mm

DW22-1Ø

Wandteil von DWV23 für Wandhalter 50 - 250 mm



DW23-1Ø

Wandteil von DWV24 für Wandhalter 250 - 360 mm



DW24-1Ø

WINKEL

Winkel 15° starr

DWV16Ø

Winkel 30° starr

DWV17Ø

Winkel 45° starr

DWV18Ø

Winkel 60° starr

DWV84Ø

WINKEL

Winkel 87° starr

DWV64Ø

Winkel 90° starr

DWV60Ø

Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)

DWV67GØ

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)

DWV19GØ

Winkel 90° mit Revisionsöffnung „Design“ für Festbrennstoffe (Innenbereich) (bis 600 °C / N1)

DWV1228Ø

SCHORNSTEINKOPF

Mündungsabschluss

DWV32Ø

Regenhaube

DWV33Ø

System
DW - VISION

SCHORNSTEINKOPF

Regenhaube mit Funkenschutzgitter

DWV33AØ

Wetterkragen / Wandrosette

DWV31Ø

Wetterkragen mit Rand

DWV307Ø

SCHORNSTEINABSCHLUSS

Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen



DWV81Ø

Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen



DWV82Ø

Dachdurchführung 26°-35° mit Wetterkragen

DWV39Ø

Dachdurchführung 36°-45° mit Wetterkragen

DWV83Ø

SCHORNSTEINABSCHLUSS

Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen

DWV52Ø

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen

DWV52ØZY

Dachdurchführung 5°-15° mit Bleirand und Wetterkragen



DWV53Ø

Dachdurchführung 16°-25° mit Bleirand und Wetterkragen



DWV59Ø

Dachdurchführung 26°-35° mit Bleirand und Wetterkragen



DWV38Ø

Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und Wetterkragen



DWV54Ø

Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung

AUFPREIS

SCHORNSTEINABSCHLUSS

Wand-/Deckenblende, einteilig 0°

DWV70Ø

Wand-/Deckenblende, einteilig 1°-65°

*1 DWV71Ø

Wand-/Deckenblende, zweiteilig 0°

DWV74Ø

Wand-/Deckenblende, zweiteilig 1°-65°

*1 DWV75Ø

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°-30°

DWV99VØ

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31°-45°

DWV98VØ

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)



DW1702Ø

SCHORNSTEINABSCHLUSS

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C / N1)

DW1703Ø

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C / N1)

DW1704Ø

Abdichtmanschette 0° - 30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen

ZUTE2195Ø-Ø

Abdichtmanschette 30° - 45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen



ZUTE2232Ø-Ø

- *1 Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWV262180). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

ÜBERGANG

Übergang EW glatt / DW-VISION

DWV37Ø

Übergang DW-VISION / EW glatt

DWV37AØ

Übergang EW-FU / DW-VISION mit integriertem Wandfutter, gerade für Ferro

DWV37GWFØ

Übergang FERRO / DW-VISION

DWV37FØ

ZUBEHÖR

Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)

750ISO40

Verschlusskappe für Kondensat-ablauf 1/2“ (bis 200° C)

750ADK1/2“

Verschlussdeckel mit Handgriff für DWV11

DWV43Ø

ZUBEHÖR

Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband

DWV44Ø

Entwässerungs-/ Messelement 250 mm mit 1/2” Muffe und Verschluss-schraube

DWV51Ø

Schiebeelement für Verbindungs- leitung 320-460 mm (bis 600 °C / N1)

DWV50Ø

Längenelement mit Revision (für Verbindungs-leitung) (bis 600 °C / N1)

DWV294GØ

Klemmband als op-tischer Sichtschutz nach Trennschnitt

DWV41Ø